

MTR-80/MTR-150

TRANSFORMADOR DE LINEA DE CUATRO CANALES

MTR-150

FOUR CHANNEL 100/70V LINE TRANSFORMER




La unidad de transformadores **MTR- 150/80** es un accesorio opcional para los amplificadores multicanal ALTAIR serie MA para su aplicación en sistemas de audio distribuido con línea de 70 y 100V.

La unidad de compone de cuatro transformadores independientes de alta calidad y baja distorsión en el rango de bajas frecuencias LF. Técnicas especiales de devanado así como el empleo de núcleos magnéticos seleccionados permiten su empleo libre de distorsión a frecuencias bajas, hasta 50 Hz a plena potencia. La respuesta transitoria es excelente, permitiendo su uso en aplicaciones de música y palabra de altas prestaciones.

- CARACTERISTICAS:**
- ❖ El panel de conectores se puede montar en el frente ó en el posterior del rack invirtiendo el sistema de orejeras de sujeción.
 - ❖ Diseño pasivo, sin conexión a red.
 - ❖ Transformadores de gran ancho de banda. Aplicación para música sin compromiso
 - ❖ Conexión por bananas. Instalación y revisión simples.
 - ❖ Unidad compacta de 4 canales

Panel de conexiones:

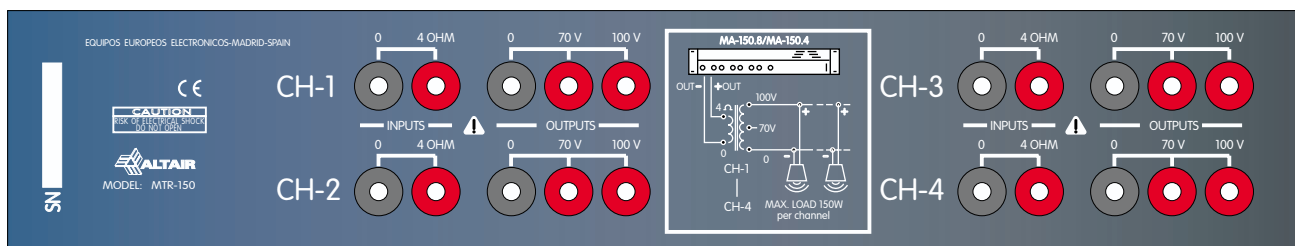

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ANCHO DE BANDA

50 Hz a 20 KHz (0, -1 dB)

DISTORSIÓN (THD +N)

<0,05% de 45 Hz a 20 KHz

DIAFONÍA

Mejor que 90 dB at 1 KHz

CONEXIONES

Bananas de alta capacidad.

ENTRADA/SALIDA (x4)

MTR-80: ENTRADA 18 V // SALIDA: línea de 70 y 100V, 80 WAT
MTR-150: ENTRADA 25 V // SALIDA: línea de 70 y 100V, 150 WAT

DIMENSIONES

483x89x220 m/m (19"x2U), conectores incluidos.

PESO NETO / PESO EMBALADO

MTR-80 /MTR-150 11 Kg/14Kg

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



www.altiraudio.com

EQUIPOS EUROPEOS ELECTRONICOS